



Rampe



Le rampe vengono utilizzate per superare gradini, bordi di marciapiedi e dislivelli. Sono inoltre utilizzate per caricare scooter elettrici e carrozzine su automobili o automezzi in genere.

È preferibile scegliere sempre la rampa più lunga possibile. Maggiore è la lunghezza della rampa, minore è la pendenza, rendendola più semplice da superare.


Le pendenze consigliate variano secondo il peso e l'autonomia dell'utente o dell'eventuale assistente.

Indicativamente spaziano da 1:7 (14%) per carrozzina manuale con autpropulsione a 1:5 (20%) per carrozzina manuale spinta da assistente o carrozzina elettrica.



Grado d'inclinazione diagramma 1:5


Differenza di livello, mm

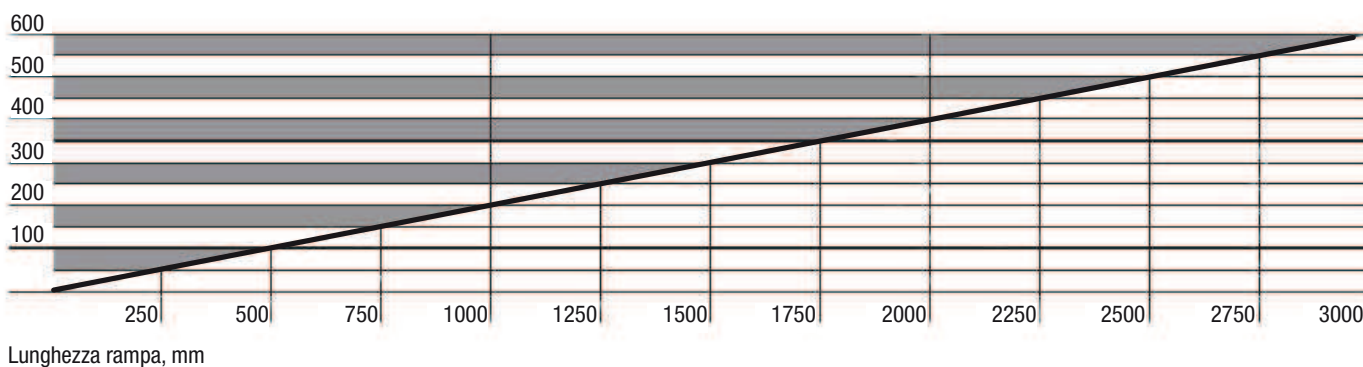



Linea Stepless


Stepless
by Guldmann

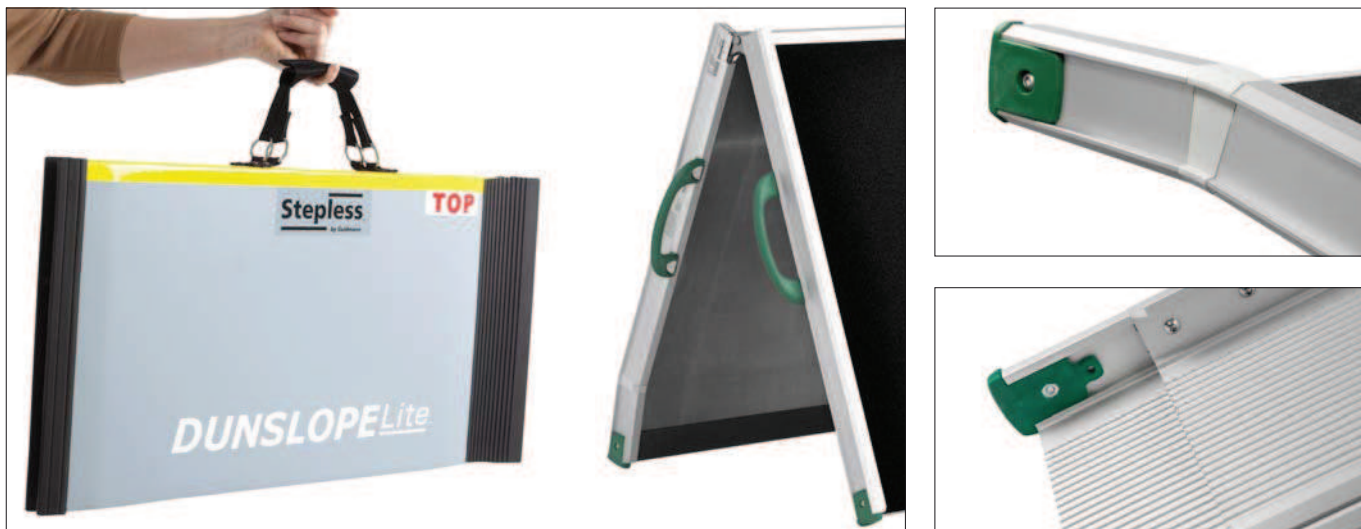

La linea Stepless di Guldmann comprende 8 modelli, ciascuno dei quali con quattro o cinque misure differenti. L'ampiezza della gamma e le curate finiture ne fanno la linea top in Europa.

Rampe larghe


Rampa fissa larga

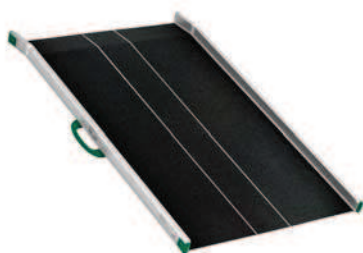

Particolarmente adatta in caso di necessità di rampe permanenti oppure per rampe che vengono utilizzate nello stesso posto. Garantisce una grande comodità sia per l'utente sia per l'assistente. Ottima per scooter o carrozzine elettriche, laddove il confort rappresenti il maggior requisito.

Codice articolo		interna/esterna		
R 030-100	1000 mm	770/880 mm	325 kg	9,7 kg
R 030-125	1250 mm	770/880 mm	325 kg	12,1 kg
R 030-150	1500 mm	770/880 mm	325 kg	14,4 kg
R 030-200	2000 mm	770/880 mm	325 kg	19,1 kg
R 030-300	3000 mm	770/880 mm	200 kg	28,6 kg

Rampa larga pieghevole

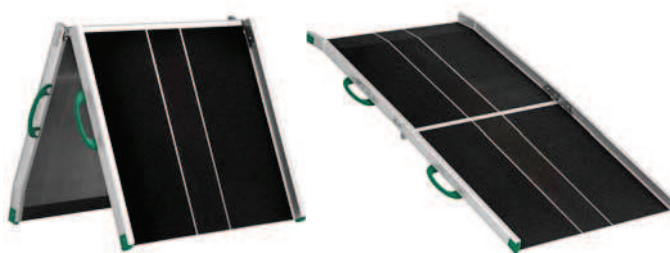


Particolarmente adatta per installazioni semipermanenti nonché per l'ingresso su automezzi. Garantisce una grande comodità sia per l'utente sia per l'assistente. Ottima per scooter o carrozzine elettriche. Richiede meno spazio di quella fissa quando non viene utilizzata.

Codice articolo	aperta - chiusa	interna/esterna		
R 040-150	1500/780 mm	770/880 mm	325 kg	17,5 kg
R 040-200	2000/1030 mm	770/880 mm	325 kg	22,2 kg
R 040-250	2500/1280 mm	770/880 mm	200 kg	26,9 kg
R 040-300	3000/1530 mm	770/880 mm	200 kg	31,7 kg



Rampe a valigetta

Rampa a valigetta Easyfold pro 2

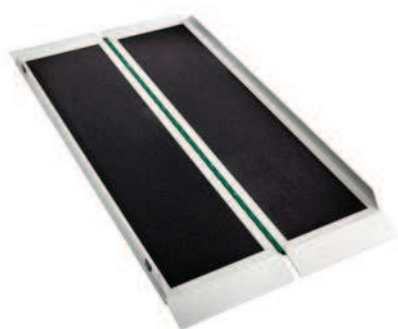


Adatta per differenze di altezza ridotte. Si piega trasversalmente, per cui ha un'ampia superficie di scorrimento quando è aperta, richiedendo pochissimo spazio quando è chiusa. Può essere trasportata comodamente come una valigia. Ottima per scooter (soprattutto quelli a tre ruote) e per carrozzine elettriche.




Codice articolo		interna/esterna	da piegata		
R 080-95	935 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	7,8 kg
R 080-120	1185 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	9,0 kg
R 080-150	1485 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	11,4 kg
R 080-180	1785 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	13,4 kg
R 080-210	2085 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	15,8 kg

Rampa a valigetta Easyfold pro 3

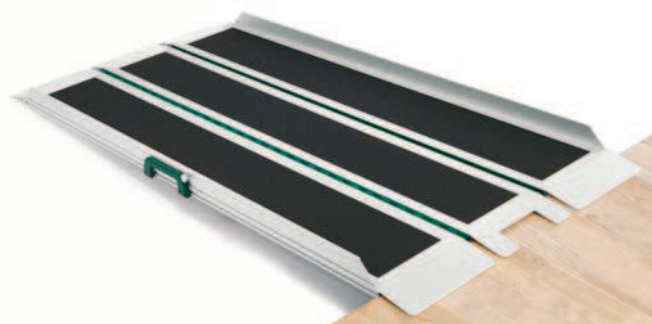

Codice articolo		interna/esterna	da piegata		
R 085-165	1635 mm	760/786 mm	273 mm	350 kg	13,4 kg

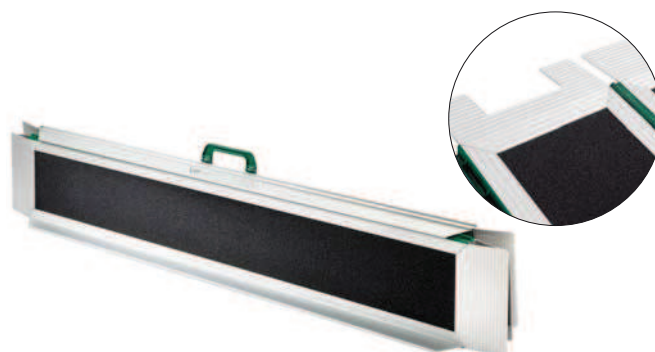

Innovativa rampa, unisce una larga superficie utile a un piccolo ingombro da chiusa, grazie alle tre sezioni invece che le due del modello Easy Fold Pro 2.

Rampa a valigetta e telescopica Easyfold



Perfetta per compensare forti differenze di altezza. Una rampa larga, facile da regolare alla lunghezza desiderata. Unica nel suo genere perché oltre che essere telescopica, si piega trasversalmente, per cui richiede meno spazio delle altre rampe quando è riposta o trasportata.

Codice articolo	max/min	interna/esterna	da piegata		
R 070-180	1830/1120 mm	760/820 mm	405 mm	325 kg	16,4 kg
R 070-210	2130/1270 mm	760/820 mm	405 mm	325 kg	18,9 kg
R 070-240	2440/1430 mm	760/820 mm	405 mm	325 kg	21,4 kg
R 070-300	3050/1730 mm	760/820 mm	405 mm	200 kg	26,4 kg



Rampe Lite

Stepless
by Goldmann



Le rampe Lite sono in assoluto le più leggere presenti sul mercato grazie alla loro composizione unica in materiale composito di fibra di vetro e grafite. Il cardine centrale consente alla rampa di essere piegata riducendo l'ingombro. Da aperta presenta una larga superficie di scorrimento, con trattamento antiscivolo superficiale.

La versione da 70 cm (solo 3,5 kg) può addirittura essere trasportata nel retro della carrozzina per un'ottima autonomia. È disponibile anche l'apposita borsa.

Le rampe della linea Lite sono la scelta ovvia per utenti o assistenti che desiderino un peso minimo e una maggiore autonomia. Particolarmente indicate per i viaggi o per un giro in città.

Codice articolo						
R 100-070	700 mm	730/730/365 mm	0 mm	38 mm	300 kg	3,5 kg
R 100-085	850 mm	780/780/390 mm	0 mm	38 mm	300 kg	4 kg
R 100-125	1250 mm	760/780/390 mm	25 mm	106 mm	300 kg	6 kg
R 100-165	1650 mm	760/780/390 mm	25 mm	106 mm	300 kg	7,5 kg
R 100-205	2050 mm	760/780/390 mm	25 mm	106 mm	300 kg	9,5 kg

Codice articolo	Descrizione
R 100-000	Borsa da carrozzina per rampa da 700 mm



Rampe a binario

Rampa fissa



Particolarmente adatta per superare differenze d'altezza uniformi, dove occorre installare impianti dal peso minimo e dove la rampa è utilizzata spesso nel medesimo posto.

Codice articolo		interna/esterna	max	il pezzo
R 000-050	500 mm	182/260 mm	350 kg	1,5 kg
R 000-105	1050 mm	182/260 mm	350 kg	3,2 kg
R 000-130	1300 mm	182/260 mm	350 kg	3,9 kg
R 000-155	1550 mm	182/260 mm	350 kg	4,7 kg
R 000-200	2000 mm	182/260 mm	200 kg	6,0 kg

Rampa telescopica

Una rampa flessibile che può essere utilizzata in molti luoghi e diversi incrementi di altezza laddove altezza e lunghezza possono variare. Non richiede molto spazio quando non viene utilizzata.

Codice articolo	max/min	interna/esterna	max	il pezzo
R 015-100	1000/667 mm	182/279 mm	350 kg	4,3 kg
R 015-150	1500/927 mm	182/279 mm	350 kg	5,7 kg
R 015-200	2000/1177 mm	182/279 mm	350 kg	7,2 kg
R 015-250	2500/1427 mm	182/279 mm	200 kg	8,6 kg
R 015-300	3000/1677 mm	182/279 mm	200 kg	10,1 kg



Rampa pieghevole



Particolarmente adatta per differenze di altezza uniformi. Non richiede molto spazio quando non viene utilizzata ed è più facile da trasportare rispetto alle rampe fisse.

Codice articolo	max/min	interna/esterna	max	il pezzo
R 020-110	1100/580 mm	182/260 mm	350 kg	4,3 kg
R 020-160	1600/830 mm	182/260 mm	350 kg	5,7 kg
R 020-210	2100/1080 mm	182/260 mm	350 kg	7,2 kg
R 020-260	2600/1330 mm	182/260 mm	200 kg	8,6 kg
R 020-310	3100/1580 mm	182/260 mm	200 kg	10,1 kg






Rampe con mancorrente



Comode rampe monoblocco, dotate di uno o due mancorrenti protettivi laterali. Sono in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro. Mancorrenti con trattamento anticorrosione.

Codice articolo			interna/esterna	mancorrente		
R 1MAN 183	1830 mm		800/934 mm	1	250 kg	21 kg
R 1MAN 244	2440 mm		800/934 mm	1	250 kg	31 kg
R 2MAN 183	1830 mm		800/971 mm	2	250 kg	24 kg
R 2MAN 244	2440 mm		800/971 mm	2	250 kg	34 kg

Rampe per soglie

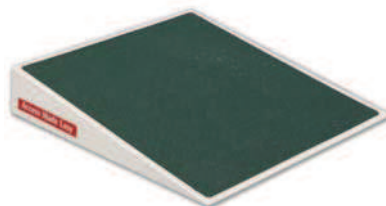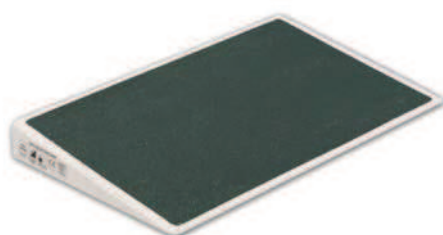

Codice articolo						Materiale
R 25064	457 mm	781 mm	70 mm	250 kg	4 kg	Legno rivestito di fibra plastica
R 25065	914 mm	820 mm	150 mm	250 kg	8 kg	Legno rivestito di fibra plastica



Codice articolo			sezione centrale				Materiale
R SOGLIA 25-076	1200 mm	660 mm	175 mm	120 - 155 mm	250 kg	7 kg	Legno rivestito di fibra plastica

Codice articolo					Materiale
R 39167	600 mm	67 mm	25 mm	325 kg	Alluminio 3 mm con rivestimento antiscivolo
R 39177	600 mm	77 mm	25 mm	325 kg	Alluminio 3 mm con rivestimento antiscivolo

